

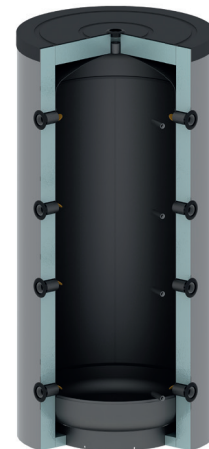
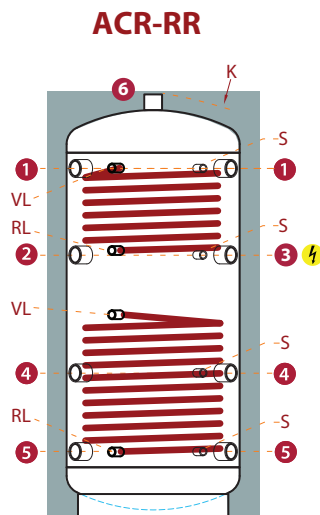


PROpuffer Heizungspufferspeicher 50mm PUR

PROTHERM

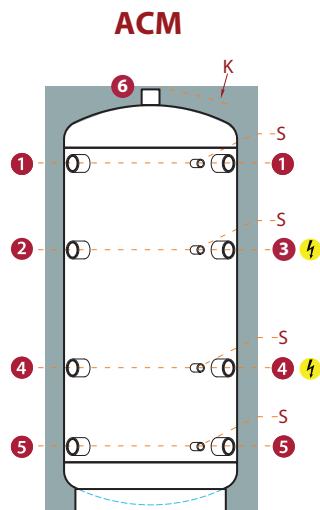

Hauptmerkmale:

Speicher

Aus Qualitätsstahl S235J, innen roh, außen lackiert

Isolierung


- 50mm PUR-Isolierung, Brandschutzklasse B2
- Lambda λ 0,025 W/mK
- U-Wert 0,500 W/m²K Außen mit PVC
- Mantel in Farbe: Silbergrau

Varianten

- ACM
- ACR
- ACR-RR

Besonderheit

- 6 Anschlüsse 6/4" ausgestattet mit Prallblechen
- Platzsparende Montage durch parallele Verbindung
- Durch den direkt injizierten PU Schaum sind die Behälter für heizen/kühlen geeignet.

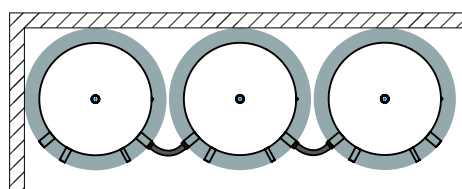

Umfangreiches Zubehör:



Bestellungshinweis:
Speicher ist bereits fix eingeschäumt.
Isolierung ist im Behälterpreis inkludiert.

Legende:

1	Vorlauf Heizquelle	1" 1/2
2	Heizungsvorlauf	1" 1/2
3	Muffe für Elektroheizung	1" 1/2
4	Rücklauf Heizquelle	1" 1/2
5	Heizungsrücklauf	1" 1/2
S	Thermometer und Fühlermuffen	1/2"
6	Entlüftung	1" 1/2
VL	Solarvorlauf	1"
RL	Solarvorlauf	1"
Ø D	Durchmesser ohne Isolierung	
Ø D*	Durchmesser mit Isolierung	
K	Kipmass	
H	Höhe	
⚡	Für Einschraubheizung geeignet	

Technische Daten:

Speicher

Maximaler Betriebsdruck 3 bar
Maximale Betriebstemperatur 95°C

Rohrregister

Maximaler Betriebsdruck 10 bar
Maximale Betriebstemperatur 110°C

Speicher Abmessungen											Register unten				Register oben				E*
Type	1	2	3	4	5	F	Ø D	Ø D*	H	K	RL 1	VL 1	m ²	L	RL 2	VL 2	m ²	L	
200	955	705	595	455	205	325	500	600	1212	1245	205	543	0,9	5,9	-	-	-	-	B
300	1110	835	720	460	210	290	550	650	1342	1385	210	660	1,2	7,9	-	-	-	-	B
400	1121	817	707	514	211	331	650	750	1371	1425	211	656	1,5	10,0	-	-	-	-	C
500	1381	971	821	651	211	331	650	750	1621	1670	211	721	1,8	11,9	981	1381	1,2	7,9	C

Legende: E* - Energieeffizienzklasse