


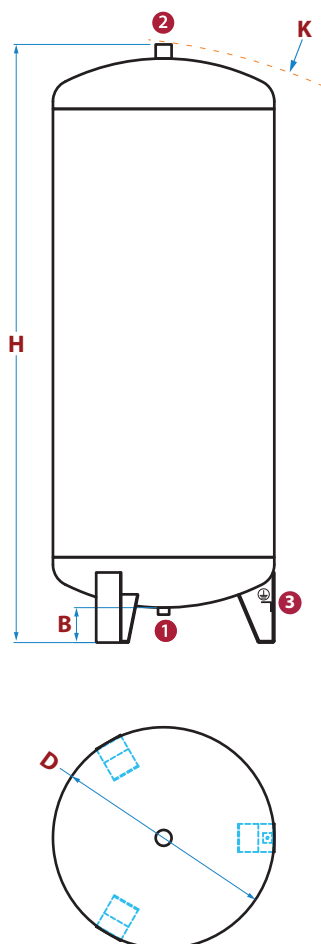

Hauptmerkmale:


Speicher

Aus Qualitätsstahl S235JR, innen roh, außen 2x80µm lackiert.

Besonderheiten

- als Kälte- und Wärmespeicher geeignet.
- Schneller Umbau als Sonderspeicher für kurze Lieferzeiten.
- Muffen, Flansche, Trennplatten und Einbauten (s. auch S. 37) sowie Montage vor Ort möglich.
- Isolierungen für nachträgliche Montage erhältlich.

Vielfalt und Flexibilität:

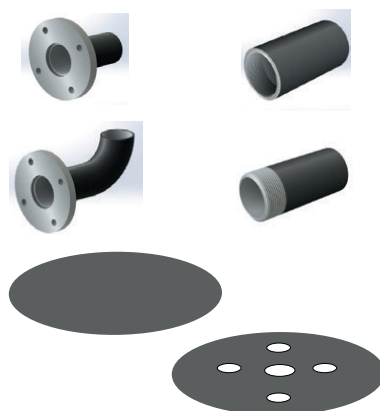


Technische Daten:

Speicher

Maximaler Betriebsdruck 6 bar
Maximale Betriebstemperatur 95°C

Umfangreiches Zubehör:



Legende:

1	Entleerung
2	Entlüftung
3	Erdung
Ø D	Durchmesser ohne Isolierung
B	Bodenfreiheit
H	Höhe
K	Kipmass

Montage vor Ort



Type	B	1	2	Ø D	H	K
200	100	1"	6/4"	500	1243	1775
300	100	1"	6/4"	550	1460	1490
500	100	1"	6/4"	650	1710	1775
600	100	1"	6/4"	650	1930	1980
800	125	1"	6/4"	790	1785	1850
1000	125	1"	6/4"	790	2135	2175
1250	125	1"	6/4"	950	2099	2160
1500	125	1"	6/4"	1000	2192	2260
2000	125	1"	6/4"	1200	2185	2260
2500	150	6/4"	6/4"	1250	2370	2440
3000	150	6/4"	6/4"	1400	2363	2460
4000	150	6/4"	6/4"	1600	2422	2550
5000	150	6/4"	6/4"	1800	2460	2650