
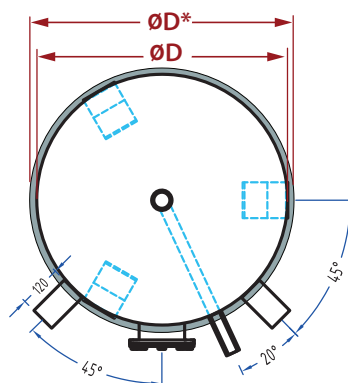


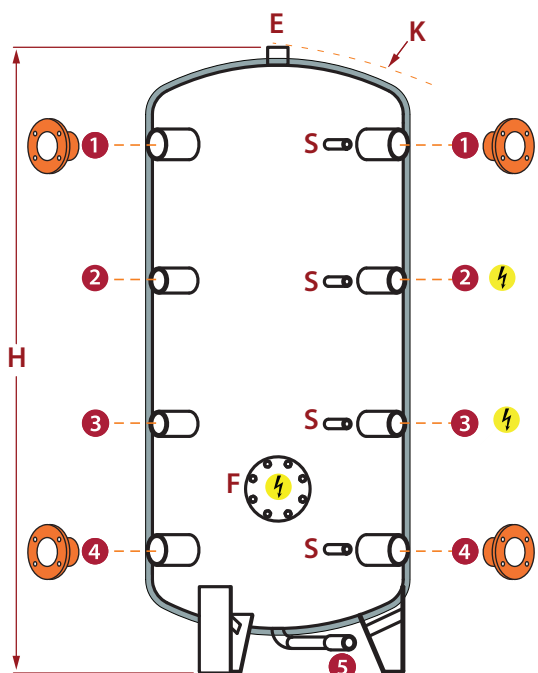

Hauptmerkmale:

- **Speicher**
Aus Qualitätsstahl S235J, innen roh, außen 2x80µm lackiert
- **Isolierung**
MODULcool mit fix aufgeklebter 19mm Armaflex
Kälteämmung aus synthetischem Kautschuk (FCKW-frei / Lambda 0,033)
Brandschutzklasse B
- **Besonderheiten**
Geschlossene Mikro-Zellstruktur mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit
- Standarddämmstärke der Armaflex ist 19mm, Muffenlänge ist 120mm und andere Dämmstärken sind auf Anfrage möglich
- Der Kältespeicher zeichnet sich durch seine herausragende Flexibilität aus, die durch das Vorhandensein mehrerer freier Muffen gewährleistet wird. Diese gestatten eine problemlose Anpassung an diverse Anschlussvarianten und erleichtern somit die Integration in unterschiedlichste Systeme

Technische Daten:

Speicher


Maximaler Betriebsdruck 6 bar
Maximale Betriebstemperatur 95°C
Minimale Betriebstemperatur -10°C

Zubehör Optional:

- PVC Isoliermantel als dekorative Abdeckung für den Kühlbetrieb, Farbe: Silbergrau
- 100mm Vlies Isolierung mit PVC für Wechselbetrieb, Farbe: Silbergrau
- Schraubflansche:
Standard-Flanschringe mit Außengewinde ausgestattet, ermöglicht eine sichere und dichte Integration in bestehende Systemanschlüsse.

Verfügbare Ausführungen

Weitere auf Anfrage



2 1/2" AG auf DN65
3" AG auf DN 80
4" AG auf DN 100



Umfangreiches Zubehör:



Legende:

S	Thermometer und Fühlermuffen	1/2"
1,4	Systemanschlüsse Muffen	
	500 L	2 1/2"
	800-1000 L	3"
	ab 2500 L	4"
2,3	Pufferanschlüsse Muffen	2"
E	Entlüftung	1 1/2"
5	Entleerung mit Bogenrohr	
	500-2000 L	1"
	ab 2500 L	1 1/4"
F	Flansch	
	500-1000 L	180/150/120mm
	ab 1500 L	240/210/180mm
Ø D	Durchmesser ohne Isolierung	
Ø D*	Durchmesser mit Isolierung = Einbringmaß	
K	Kipmass	
H	Höhe	
⚡	Für Einschraubheizung geeignet	

Bestellungshinweis:
Armaflex Isolierung werkseitig aufgeklebt.
Isolierung ist im Behälterpreis inkludiert.

Type	1	2	3	4	F	Ø D	Ø D*	H	K	Kg
500	1465	1075	755	335	503	650	688	1725	1775	83
800	1717	1267	803	353	556	750	788	1995	2045	110
800	1478	1105	744	373	561	790	828	1785	1850	101
1000	1837	1338	874	373	566	790	828	2135	2175	118
1500	1856	1373	891	406	638	1000	1038	2192	2260	167
2000	1784	1343	914	475	718	1200	1238	2185	2260	231
2500	1949	1474	995	526	749	1250	1288	2370	2440	259
3000	1896	1457	1017	567	790	1400	1438	2363	2460	287
4000	1936	1487	1037	597	820	1600	1638	2422	2550	439
5000	1950	1511	1061	621	844	1800	1838	2460	2650	517