

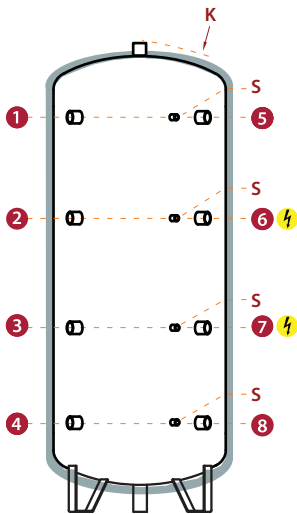


500-2000



2500-5000

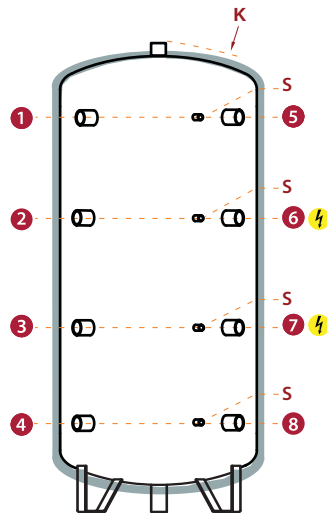

Hauptmerkmale:

Speicher

Aus Qualitätsstahl S235J, innen roh, außen 2x80µm lackiert

Isolierung

- ACMcool mit fix aufgeklebter 19mm Armaflex Isolierung mit PVC-Mantel
- Brandschutzklasse B
- Farbe: Silbergrau

Besonderheiten

- Kältegedämmung aus synthetischem Kautschuk (FCKW-frei / Lambda 0,033)
- Geschlossene Mikro-Zellstruktur mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit
- Standarddämmstärke der Armaflex ist 19mm, andere Dämmstärken sind auf Anfrage möglich
- Der Kältespeicher zeichnet sich durch seine herausragende Flexibilität aus, die durch das Vorhandensein mehrerer freier Muffen gewährleistet wird. Diese gestatten eine problemlose Anpassung an diverse Anschlussvarianten und erleichtern somit die Integration in unterschiedlichste Systeme

Legende:

S	Thermometer und Fühlermuffen	1/2"
1-8	Pufferanschlüsse Muffen	
	bis 2000 L	1" 1/2
	ab 2500 L	2"
	auf Anfrage bis 3" verfügbar	
Ø D	Durchmesser ohne Isolierung	
Ø D*	Durchmesser mit Isolierung	
K	Kipmass	
H	Höhe	
⚡	Für Einschraubheizung geeignet	

Technische Daten:

Speicher

Maximaler Betriebsdruck 6 bar
 Maximale Betriebstemperatur 95°C
 Minimale Betriebstemperatur -10°C

Bestellungshinweis:

Armaflex Isolierung werkseitig aufgeklebt.
 Isolierung ist im Behälterpreis inkludiert.

Type	1-5	2-6	3-7	4-8	Ø D	Ø D*	K	H	M (kg)
500	1455	1045	725	285	650	688	1725	1670	83
800	1447	1065	684	303	790	828	1755	1695	101
1000	1757	1292	828	363	790	828	2120	2066	118
1500	1805	1338	953	403	1000	1038	2204	2181	167
2000	2056	1489	921	354	1100	1138	2445	2382	231
2500	2067	1503	940	377	1200	1238	2490	2427	259
3000	2276	1647	1017	387	1250	1288	2710	2642	287
4000	2407	1857	1107	507	1400	1438	2885	2813	439
5000	2436	1886	1136	536	1600	1638	2950	2872	517