



Rippenrohr Wärmetauscher

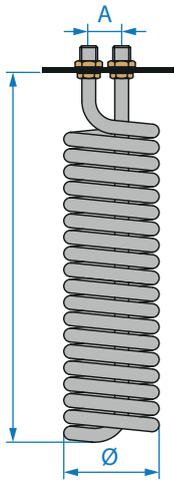

Kupfer-Rippenrohrwärmetauscher außen galvanisch verzinkt, innen roh, zum Einbau in beschichtete, emaillierte und Edelstahlbehälter. Wärmetauscher mittels O-Ring (1), Hohlscheibe (2), Sechskantmutter (3), Isolierscheibe (5) und Isoliernippel (4) galvanisch getrennt auf beschichteter Flanschplatte (FP) montiert. Achtung diese Wärmetauscher sind unbedingt galvanisch getrennt einzubauen. Nach erfolgter Montage und Inbetriebnahme ist der elektrische Widerstand zu messen. Die unsachgemäße Montage von Rippenrohrwärmetauschern in beschichteten oder emaillierten Behältern kann die vorzeitige Zerstörung des Speichers zur Folge haben. Flanschplatte in Sonderausführung möglich

WT-Durchführung



Type	Oberfläche (m ²)	Flanschplatte LK / Da (mm)	L (mm)	Da Ø (mm)	Anschlüsse		Art. Nr.
					"AG"	A (mm)	
WR 10	0,90	150 / 180	350	95	3/4"	70	74499
WR14	1,40	150 / 180	560	95	3/4"	70	74499A
WR 18	1,80	260 / 290	460	170	3/4"	70	75500
WR 22	2,20	260 / 290	520	150	3/4"	70	75501
WR 25	2,50	260 / 290	560	170	3/4"	70	75502
WR 32	3,20	260 / 290	520	180	3/4"	70	75504
WR 36	3,60	260 / 290	650	180	1"	110	75506
WR 45	4,50	260 / 290	750	200	1"	110	75508
TV3/4"	Wärmetaucherdurchführung 3/4"						76000W
TV1"	Wärmetaucherdurchführung 1"						76001W

Zubehör zu Rippenrohr Wärmetauscher



Typ 1

Typ 2



Für die elektrische Trennung von WT und Rohrleitungssystem.

Type	Dimension	Modell	Material	Art. Nr.
TV3/4"	3/4"	Type 1	Messing verchromt	76000
TV1"	1"	Type 1	Messing verchromt	76001
TV5/4"	5/4"	Type 1	Messing verchromt	76002
TV6/4	6/4	Type 1	Messing verchromt	76003
TV2"	2"	Type 1	Messing verchromt	76004
TV3/4"	3/4"	Type 2	Messing	76000M
TV1"	1"	Type 2	Messing	76001M

Magnesium Schutzanode



da	Länge	Art.	AG	Art. Nr.
32	350	Simpletest	6/4"	65000
32	550	Simpletest	6/4"	65001
32	320	Simpletest	5/4"	64999
32	320	Simpletest	1"	64998

Fremdstromanode für emaillierte Boiler



Type	für Behälter	AG	Art. Nr.
einfach	bis 1000 Liter	1/2"	65003A
doppelt	von 1250 bis 2000 Liter	1/2"	65003B
doppelt	für 2500 und 3000 Liter	1/2"	65003C

Scheibenthermometer und Tauchhülsen



Type	AG	da	Länge	Material	Art. Nr.
0-120°C	1/2"	ø60 mm	100 mm	Messing	70004
Tauchhülse	1/2"	ø10 mm	280 mm	Messing	70007
0-120°C	1/2"	ø100 mm	200 mm	INOX	70004N
Tauchhülse	1/2"	ø10 mm	200 mm	INOX	70007N