



EDELSTAHL-WARMWASSERSPEICHER mit REGISTER

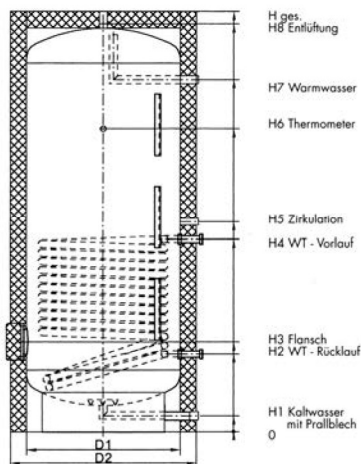

Maße in mm	OKSE	OKSE	OKSE	OKSE	OKSE
Speicherinhalt (Liter)	200	300	500	750	1000
H1	65	65	70	80	90
H2	305	305	330	440	405
H3	365	365	390	440	465
H4	605	795	890	940	1005
H5	685	870	975	1025	1140
H6	1115	1345	1430	1480	1725
H7	1145	1375	1670	1720	1995
H8	1362	1612	1910	1990	2275
H ges.	1410	1660	1960	2040	2345
D1	500	500	600	750	800
D2-Hartschaum	640	640	740	890	980
Gewicht in kg	65	88	108	168	190
Speicherinhalt (Liter)	200	300	500	750	1000
Anschlüsse					
Flansch	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
Kalt-, Warmwasser	R 1"	R 1"	R 1"	R 1 1/2"	R 1 1/2"
Zirkulation	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
Thermometer	R 1/2"	R 1/2"	R 1/2"	R 1/2"	R 1/2"
Entlüftung	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"
Fühlerklemmleisten	3 x 300	3 x 300	3 x 300	3 x 300	3 x 300
Wärmetauscher	AG 1"	AG 1 1/4"	AG 1 1/2"	AG 1 1/2"	AG 1 1/2"
Heizfläche 1 in m ²	0,9	1,4	1,8	2,4	2,8
Rohrdurchmesser	18,0	26,9	33,7	33,7	33,7
Leistungsdaten					
Leistungskennzahl n. DIN 4708*					
Tauscher (oben) NL	4	12	23	35	46
Dauerleistung* Tauscher (oben) Liter/h	978	1522	1924	2413	2846
Artikel-Nummern					
Behälter ohne Isolierung	10205N	10305N	10505N	10750N	11005N
Behälter Hartschaum-Isolierung + Alu-Mantel	20205N	20305N	20505N	20750N	21005N
Behälter Weichschaum-Isolierung + PVC-Mantel	20205WN	20305WN	20505WN	20750WN	21005WN

EDELSTAHL-WARMWASSERSPEICHER mit 2 REGISTER

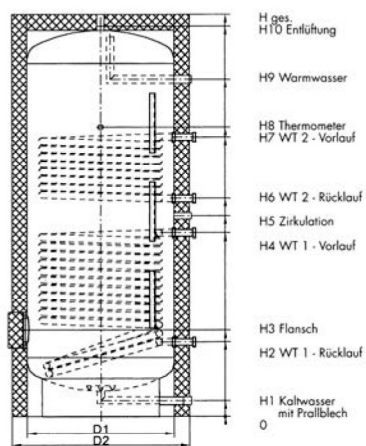

Maße in mm	OKSE-S	OKSE-S	OKSE-S	OKSE-S
Speicherinhalt (Liter)	300	500	750	1000
H1	65	70	80	90
H2	305	330	380	405
H3	365	390	440	465
H4	795	890	940	1005
H5	870	975	1025	1140
H6	945	1110	1115	1275
H7	1260	1380	1430	1675
H8	1345	1430	1480	1725
H9	1375	1670	1720	1995
H10	1612	1910	1990	2275
H ges.	1660	1960	2040	2345
D1	500	600	750	800
D2-Hartschaum	640	740	890	980
Gewicht in kg	100	120	185	210
Speicherinhalt (Liter)	300	500	750	1000
Anschlüsse				
Flansch	120/180	120/180	120/180	120/180
Kalt-, Warmwasser	R 1"	R 1"	R 1 1/2"	R 1 1/2"
Zirkulation	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
Thermometer	R 1/2"	R 1/2"	R 1/2"	R 1/2"
Entlüftung	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"
Fühlerklemmleisten	3 x 300	3 x 300	3 x 300	3 x 300
Wärmetauscher	AG 1 1/4"	AG 1 1/2"	AG 1 1/2"	AG 1 1/2"
Heizfläche 1 in m ²	1,4	1,8	2,4	2,8
Heizfläche 2 in m ²	0,9	0,9	1,4	1,6
Rohrdurchmesser	26,9	33,7	33,7	33,7
Leistungsdaten				
Leistungskennzahl n. DIN 4708*				
Tauscher (oben) NL	3	4	10	14
Leistungskennzahl n. DIN 470*				
Tauscher unten NL	12	23	35	46
Dauerleistung* Tauscher (oben) Liter/h	784	943	1215	1348
Dauerleistung* Tauscher unten Liter/h	1522	1924	2413	2846
Artikel-Nummern				
Behälter ohne Isolierung	10355N	10555N	10755N	11055N
Behälter Hartschaum-Isolierung + Alu-Mantel	20355N	20555N	20755N	21055N
Behälter Weichschaum-Isolierung + PVC-Mantel	20355WN	20555WN	20755WN	21055WN

OKSE 200/300/500
OKSE 300S/500S
Lagerartikel (mit HS Isolierung)

Behälter 750 + 1000L bzw.
Behälter mit WS Isolierung
Lieferzeit ca. 4 Wochen