


1. Elektroboiler - emailliert

Massblatt Typ EL/E 200 - 600 Liter

200 - 500 Liter *

600 Liter

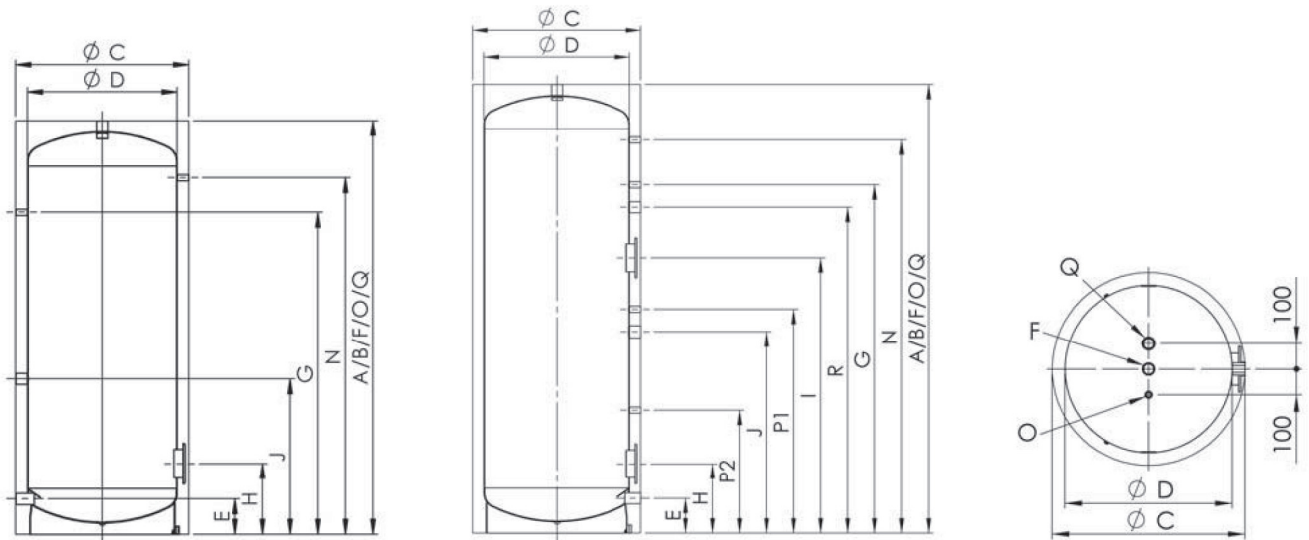

	Verwendung	Dimension	200	300	400	500	600
A	Höhe	mit Isolierung - mm	1215	1570	1500	1800	2000
B		ohne Isolierung - mm	-	-	-	-	-
C	Durchmesser	mit Isolierung - mm	600	650	750	750	750
D		ohne Isolierung - mm	500	550	650	650	650
E	Kaltwasser	Höhe - mm	130	140	155	155	155
F		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
F	Warmwasser	Höhe - mm	1215	1570	1500	1800	2000
G		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
G	Zirkulation	Höhe - mm	950	1200	1150	1400	1550
H		Anschluss - R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
H	Flansch unten	Höhe - mm	285	295	310	310	310
I		Ø - mm	180/120	180/120	180/120	180/120	180/120
I	Flansch oben	Höhe - mm	-	-	-	-	1225
J *		Ø - mm	-	-	-	-	180/120
J *	Anschluss	Höhe - mm	480	620	580	680	900
N		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
N	Thermometer	Höhe - mm	950	1350	1250	1550	1750
O		Anschluss - R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
O	Fühlerhülse	Höhe - mm	1215	1570	1500	1800	2000
P1		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
P1	Fühler	Höhe - mm	-	-	-	-	1000
P2		Anschluss - R"	-	-	-	-	1/2"
P2	Fühler	Höhe - mm	-	-	-	-	550
Q		Anschluss - R"	-	-	-	-	1/2"
Q	Magnesiumanode	Höhe - mm	1215	1570	1500	1800	2000
R		Anschluss - R"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
R	Magnesiumanode	Höhe - mm	-	-	-	-	1450
		Anschluss - R"	-	-	-	-	1 1/4"

* NEU für Einsatz Schichtladespeicher - lieferbar ab 2. Quartal 2013