

PROcool Wärmepumpenpufferspeicher





Pufferspeicher aus hochwertigem Qualitätsstahl für Heizungs- und Kühlwasser. Best geeignet für Wärmepumpenanlagen: gewährleistet eine stabile Durchschnittstemperatur und optimiert der Einsatz des Kompressors

Isolierung:

50 mm direkt eingeschäumte PU-Hartschaumisolierung verhindert Kondenswasserbildung und garantiert einen niedrigen Temperaturverlust.

Außen mit optisch schönem ABS Hartmantel, Farbe Silber.

Garantie: 5 Jahre

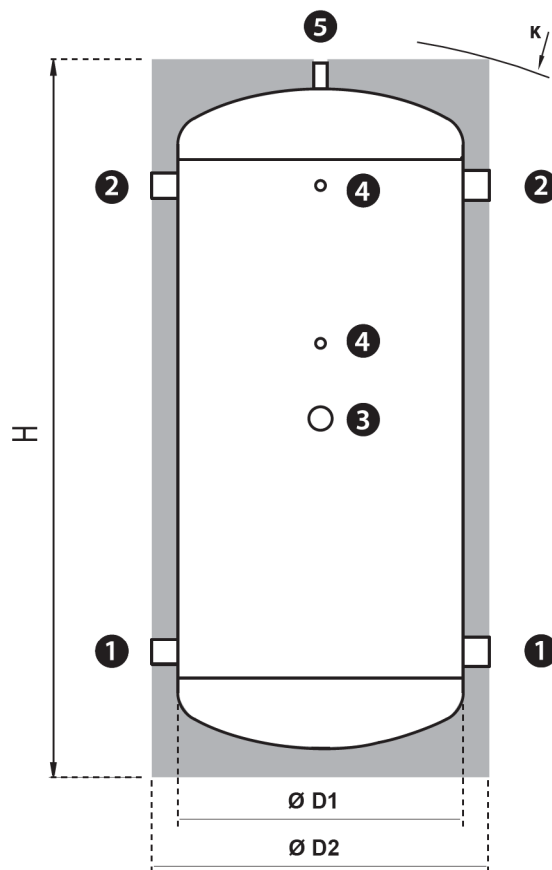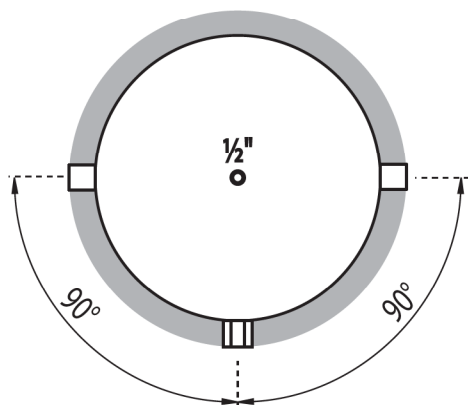

Nr.	Bezeichnung	100	200	300	500
1	Rücklauf Heizung oder Wärmequelle	1 1/4"		1 1/2"	
2	Vorlauf Heizung oder Wärmequelle	1 1/4"		1 1/2"	
3	Muffer für Elektroheizung		1/2"		
4	Muffer für Fühler oder Thermostat		1/2"		
5	Entlüftungsmuffe		1/2"		

Type	1	2	3	4	5	H	D1	D2	K	T max	T min	P
100	190	740	465	560	740	951	400	500	1031	95 C°	6 C°	6 bar
200	240	990	615	745	990	1224	500	600	1304	95 C°	6 C°	6 bar
300	243	1143	693	843	1143	1385	550	650	1465	95 C°	6 C°	6 bar
500	255	1405	830	1005	1405	1665	650	750	1745	95 C°	6 C°	6 bar